

ZWEI-JAHRE KOMPLETT-GARANTIE



M-6A ROLV


Datenblatt für Festwasserspender

Art. Nr. M-6A RO

- Edelstahl Typ A304
- Zylindrisches Design
- Trinkarmatur zum Direkttrinken
- Betrieb auf Knopfdruck

Art. Nr. M-6A RO LV

- Wie M-6A RO + Becherfüller / Flaschenfüller

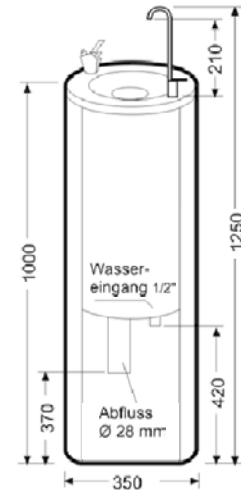

Wasserspender mit Wasseranschluss "Fella"	
KOMPRESSORLEISTUNG (HP (HP))	1/6
KÜHLLLEISTUNG (Watt)	370
STROMVERBRAUCH (Watt)	190
ELEKTRISCHE INTENSITÄT 230 V 50 Hz einphasig (A)	0,9
KÄLTELEISTUNG (L/h)	26
KAPAZITÄT WASSERAUSSTOSS (L/h)	60
MINDESTTEMPERATUR KALTES WASSER (per Thermostat regelbar) (°C)	4-11°C
KÜHLGAS (FCKW-frei)	R - 134 a
FASSUNGSVERMÖGEN INNENTANK (L)	4,5
GEWICHT (kg)	29

Optionaler Wasserfilter aus Aktivkohle

Entfernt mögliche Gerüche von z.B. Chlor und unangenehmen Chlorgeschmack aus dem Leitungswasser und filtert gelöste feste Partikel mit über 5 Mikrometer. Es wird empfohlen, diese Reinigungsfilter in den Serien 4, 6, 8 und TANEX einzubauen und regelmäßig (alle 6 Monate) auszutauschen.

MODELLE:

M-105

Reinigungsfilter aus Kunststoff
Maximaler Arbeitsdruck 8 bar

M-115

Reinigungsfilter aus Edelstahl und Bronzekopfstück.
Maximaler Arbeitsdruck 21 bar

KARTUSCHE C-115

Ersatzteil für Reinigungsfilter M-105 und M-115
Aktivkohlekartusche.
Regelmäßiges Austauschen ist empfehlenswert.



M-115

C-115

M-105

Aquadona

Brunnenstr. 149
10115 Berlin
Tel.: + (49) 30 345 092 37
Email: service@aquadona.com